

Outdoor living

BOX & BAY

DE – Einzelhandelspreise
(Juli 2020)


aluvision 

Die Preise sind Einzelhandelspreise (exkl. MwSt., ab Werk Deinze) und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

OL01

BOX OUTDOOR UNIT 4X3

€ 9965 exkl. MwSt.

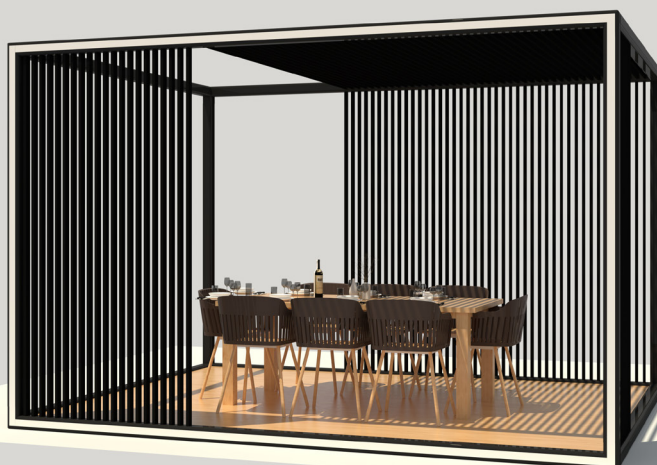

Box Modell 4154x3162x2666 mm (lbh).
Constru Profil schwarz pulverbeschichtet.

Wände mit vertikal angeordneten, schwarz gepulverten Aluminiumrohrprofilen von 20x50 mm auf einer Achsabstand von 62 mm (der Abstand zwischen den Profilen beträgt also 42 mm).

Rechts hinten eine Wand von 2666 mm; rechts eine Wand von 682mm und vorne links eine Wand von 1364mm.

Die Decke ist für etwa 2/3 mit der gleichen Profilstruktur gefertigt (2666x2976 mm).

Verankerung im Boden ist notwendig. Bodenfüllungen sind nicht enthalten.

OL02

BOX OUTDOOR UNIT 4X3

€ 9985 exkl. MwSt.



Box Modell 4154x3162x2666 mm (lbh).
Constru Profil weiß pulverbeschichtet.

mit 5 weiß gepulverten Basic-55 Glasrahmen 992x2480 mm auf einer festen Position, gefüllt mit weißen Aluminiumrohrprofilen 30x30 mm auf einer Achsabstand von 62 mm (der Abstand zwischen den Profilen beträgt daher 32 mm).

Die Decke ist mit einem Solar-Akkordeon-Tuch versehen, das manuell bedient werden kann, um auf der längsten Seite geöffnet und geschlossen zu werden.

Verankerung im Boden ist notwendig. Bodenfüllungen sind nicht enthalten.

OL03

BAY OUTDOOR UNIT 3X3



€ 6235 exkl. MwSt.

Bay Modell 3162x3162x2573 mm (lbh).
Constru Profil weiß pulverbeschichtet mit 5 weiß gepulverten Basic-55 Glasrahmen 992x2480 mm auf einer festen Position, gefüllt mit massiven Thermowood-Lamellen 30x30 mm auf einer Achsabstand von 62 mm (der Abstand zwischen den Lamellen beträgt daher 32 mm).

Die Decke ist für etwa 2/3 (1984x2976 mm) mit einer Gitterstruktur aus weißen Aluminiumrohrprofilen von 20x50 mm auf einer Achsabstand von 62 mm gefertigt (der Abstand zwischen den Profilen beträgt also 42 mm).

Verankerung im Boden ist notwendig.

OL04

BAY OUTDOOR UNIT 4X3



€ 6635 exkl. MwSt.

Bay Modell 4154x3162x2573 mm (lbh).
Constru Profil weiß pulverbeschichtet mit 5 weiß gepulverten Basic-55 Glasrahmen 992x2480 mm auf einer festen Position gefüllt mit massiven Thermowood-Lamellen 30x30 mm auf einer Achsabstand von 62 mm (der Abstand zwischen den Lamellen beträgt daher 32 mm).

Die Decke ist für etwa 1/2 (1984x2976 mm) mit einer Gitterstruktur aus weißen Aluminiumrohrprofilen von 20x50 mm auf einer Achsabstand von 62 mm gefertigt (der Abstand zwischen den Profilen beträgt also 42 mm).

Verankerung im Boden ist notwendig.

Die Preise sind Einzelhandelspreise (exkl. MwSt., ab Werk Deinze) und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

OL08

BAY OUTDOOR UNIT 5X3



€ 8710 exkl. MwSt.

Bay Modell 5146x3162x2573 mm (Ibh).
Constru Profil schwarz pulverbeschichtet mit
8 schwarz gepulverten Basic-55 Glasrahmen
992x2480 mm auf einer festen Position gefüllt mit
massiven Thermowood-Lamellen 30x30 mm auf
einer Achsabstand von 62 mm (der Abstand zwischen
den Lamellen beträgt daher 32 mm).

Die Decke hat eine Gitterstruktur aus schwarzen
Aluminiumrohrprofilen von 20x50 mm auf einer
Achsabstand von 62 mm (der Abstand zwischen den
Profilen beträgt also 42 mm).

Verankerung im Boden ist notwendig.

Contact

ALUVISION NV
Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze, Belgium
T: +32 (0)9 381 54 70

info@aluvision.com

ALUVISION USA
1620 Satellite Boulevard, Suite C
Duluth, GA 30097 USA
T: +1 (470) 252 3500



STAY IN TOUCH!

**Folgen Sie uns
auf LinkedIn,
Instagram,
Facebook
& YouTube!**